


BTC

36,5x17,5x10

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 36,5 cm
Largeur : 17,5 cm
Hauteur : 10 cm
Masse volumique⁽¹⁾ : 1950 kg/m³
Volume : 6,4 L
Poids⁽¹⁾ : 12,5 kg
⁽¹⁾ Masse volumique moyenne.
Peut varier entre 1800 kg/m³ et
1950 kg/m³

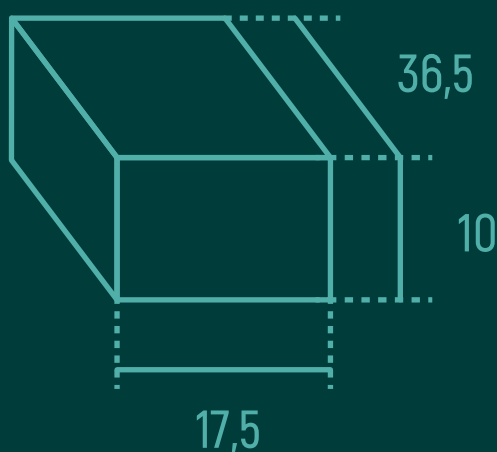

CONDITIONNEMENT

Moyenne de briques par rang : 24,5
Nombre de rangs par palette : 4
Nombre de briques par palette : 98
Poids de briques par palette⁽¹⁾ : 1225 kg
Poids total de la palette⁽¹⁾ : 1245 kg
Dimension de la palette : 80x120 cm
Protection de la palette : filmée

NOMBRE DE M² DE BTC PAR PALETTE

Montage sur Face : 3,9 m²
Montage sur Chant : 6,5 m²
Montage en boutisse : 1,9 m²

CALCUL DU COÛT (H.T.)

Prix unitaire : 1,60 €
Prix de la palette : 156,80 €
Montage sur Face⁽²⁾ : 40,00 €/m²
Montage sur Chant⁽²⁾ : 24,00 €/m²
Montage en boutisse* : 80,00 €/m²

⁽²⁾ Tarif à titre indicatif. De nombreux facteurs sont à prendre en compte

NOMBRE DE BTC PAR M²

Montage sur Face : 25
Montage sur Chant : 15
Montage en boutisse : 50

ESSAIS EN LABORATOIRE

Résistance à la compression sèche suivant norme XP 13-901 (R): 4,6
Résistance à la compression humide suivant norme XP 13-901 (R) : 3,6
Résistance à la compression simple suivant norme Din 18945 (R): 9,15
Coefficient d'absorption d'eau suivant norme XP 13-901 (CB): 11,63
Diffusivité thermique EN 12667 (D) : 3,4-2,4
Lambda suivant norme EN 12667 (λ): 0,606